

Load Rock

Dynamic Guitar Power Brake for Recording and in Ear Monitoring



Load Rock für Tube Guitar Amps ist ein frequenzabhängiger Lastwiderstand, der dynamisch reagiert. Er benötigt keine externe Versorgungsspannung!

Das Gerät kann an eine Ausgangslast von 8 oder 16 Ohm des Amps angepasst werden.

Das Travosymmetrierte Ausgangssignal liefert bei 100 Watt RMS max ein +6 dB V Line Signal.

Mit diesem Signal kann unsere Speaker Simulation Cab Rock oder das Recording Audio Interface direkt angesteuert werden.

Die Load Rock bietet 2 Modi:

1. Load Mode, ersetzt Die Gitarren Box, lautloses Spielen für Recording, In Ear Monitoring.

2. Parallel Mode, zur Gitarrenbox. (Die Box an einer der beiden PWR.AMP IN Eingänge anschliessen.)

So kann beim Spielen gleichzeitig die Ausgangsleistung um 50 % reduziert und ein Line Signal erzeugt werden.

Zur Anpassung des Amps bestehen folgende Möglichkeiten:

Box 16 Ohm, Load Rock 16 Ohm, Amp Output selector 8 Ohm.

Box 8 Ohm, Load Rock 8 Ohm, Amp Output selector 4 Ohm.


Der Gnd. Schalter dient dazu, Brummschleifen zu vermeiden!

Zulässige Last:


8 Ohm 100 W RMS

16 Ohm 120 W RMS


Maße: B 23,4, H 6,0, T 18,5 cm

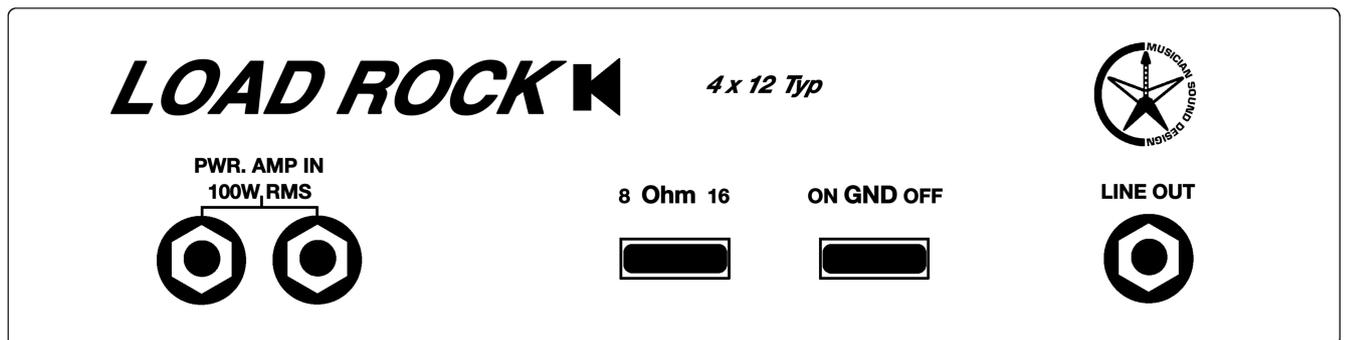

1. Load Mode



2. Parallel Mode reduce the power

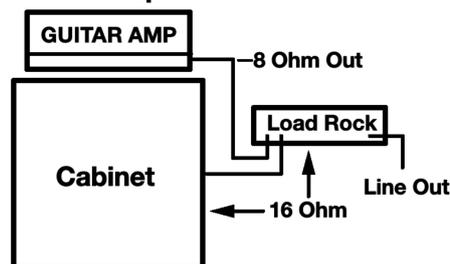

Vorsicht:

Das Gerät niemals unbeaufsichtigt betreiben. Das Gerät muss zum Betrieb frei auf den Füßen stehen.

Achten Sie darauf, dass die **Lüftungsschlitze** immer frei zur Kühlung sind.

Niemals mit Stoff, Teppich oä. einwickeln oder abdecken.

Sonst besteht die Gefahr der Zerstörung, * Überhitzung und Brandgefahr!!

Schutzmassnahmen:

Das Gerät ist mit einem Lüfter gegen Überhitzung ausgerüstet, der erst bei höheren Leistungen anspringt.

Sollte die Zwangskühlung (Lüfter) ausfallen sind die Geräte ab * 9.2012 mit einem Übertemperatur, Kurzschlusschalter versehen.

In der EU 24 Monate Garantie, Technische Änderungen vorbehalten.

Cologne.Date: 9.2012

MUSICIAN SOUND DESIGN Lindenstraße 32 50674 Cologne/Germany Phone:0049-221-2409614 Fax:0049-221-2409615

www.silvermachine.de